
LED-BEWELL

Aufbau- oder
Pendelleuchte

ADO ®
by TTC Timmler Technology

LED-BEWELL

Aufbau- oder
Pendelleuchte

ADO 

BILDER



LED-BEWELL

Aufbau- oder Pendelleuchte



BASIS-INFO,
UND TECHNISCHE ZEICHNUNG »RUND«



LED-BeWell – für Körper und Seele


Empfindungen lassen sich steuern – auch über Licht. Darum wird Licht bei Verstimmungen als Therapie eingesetzt. Darum spielt Licht eine wichtige Rolle in der Produktion von Unternehmen: Dort wo es hell ist, herrscht gesteigerte Motivation bei den Mitarbeitern und der Krankenstand wird positiv beeinflusst. Kein Wunder, dass Helligkeit auch in Krankenhäusern, in Reha-Kliniken sowie in Hotels eine entscheidende Rolle spielt. So wurden versuchsweise mehrere Zimmer der Intensivstation am Virchow-Klinikum der Charité in Berlin mit steuerbarer LED-Beleuchtung ausgestattet. Ziel dabei war, die Helligkeit bei Bedarf hochzufahren, um den natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus zu fördern. Denn wer tagsüber nicht vor sich hindämmert, findet abends besser in den Schlaf.

Bessere Orientierung, weniger Geräusche, zudem genügend Licht, das alles beeinflusst Rekonvaleszenz und auch Wohlbefinden im Alltag. Genau wegen solch positiver Effekte wurde die LED-Leuchte »Be well« entwickelt. Das innovative Produkt von ADO Lights steht für eine starke Leistung: Mit 10.000



Lumen ermöglicht die Leuchte einen Output, der dem einer Lichtdusche entspricht. Blau, violett, ob für Patienten oder im Hotelambiente: Die Tönung des Lichts lässt sich variieren, je nach Wunsch. Der Nutzer schaltet einfach um. Per Fernbedienung oder mittels App. Die Vorteile liegen auf der Hand: »Be well« bringt mehr Licht ins Leben. Mehr Farbe. Und das tut gut – Körper und Seele.

Merkmale

- für Hotels, Krankenhäuser, Reha-Kliniken, Bäder, Privathäuser
- für mehr Wohlbefinden
- nutzbar wie eine Lichtdusche
- optional steuerbar per Fernbedienung oder App
- rund oder eckig als Pendel- oder Aufbauleuchte

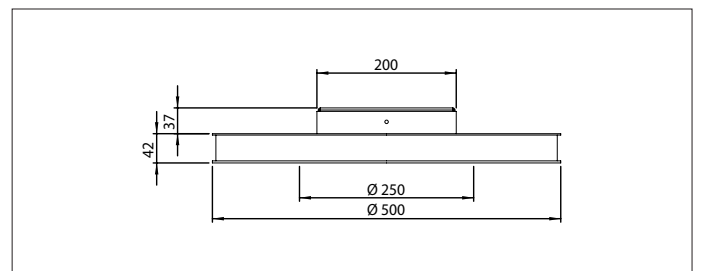

BELEUCHTUNGSSTÄRKE | LEISTUNG 36 W
LICHTFARBE 4.000 K NEUTRALWEISS


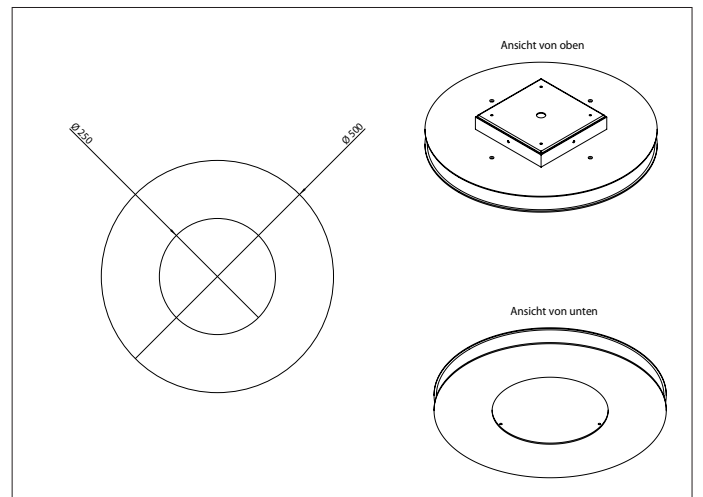
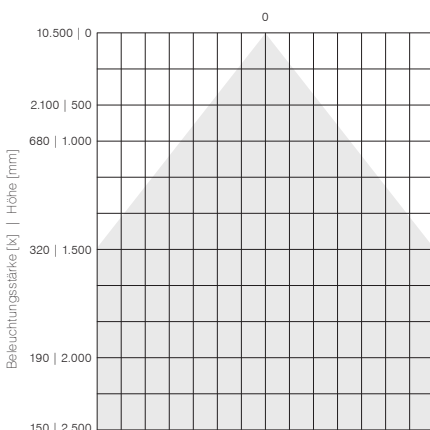


LED-BEWELL

Aufbau- oder
Pendelleuchte

ADO 

BILDER

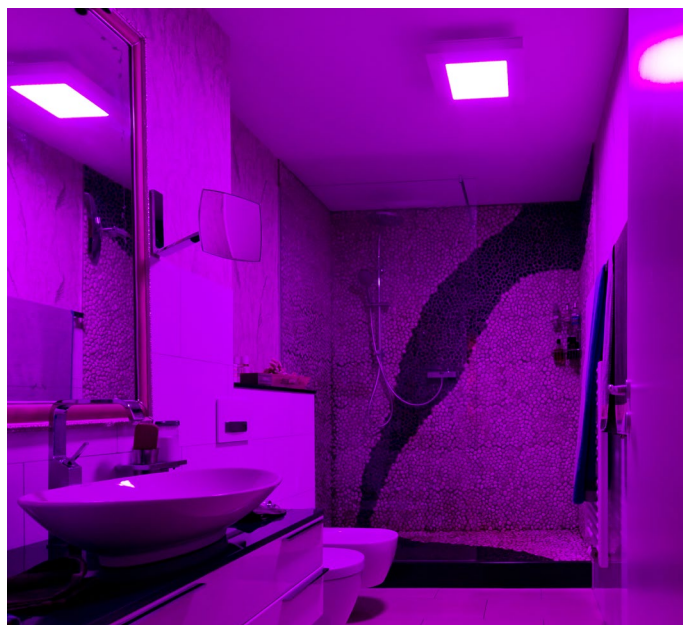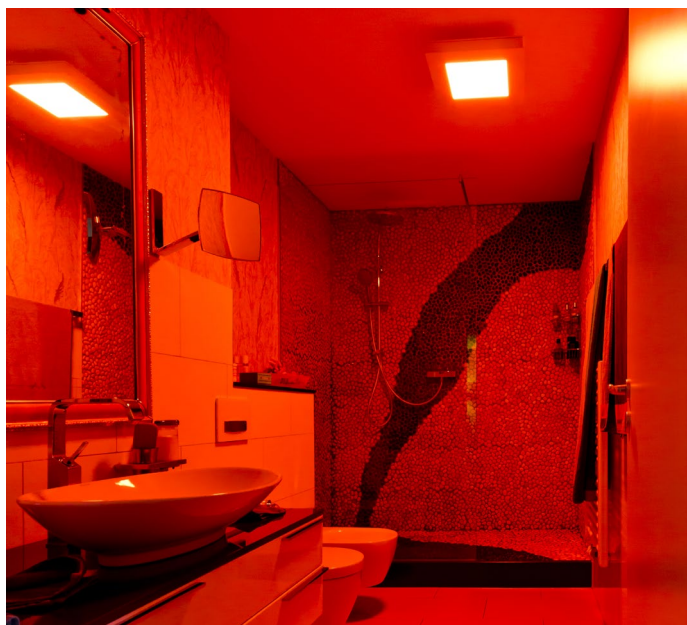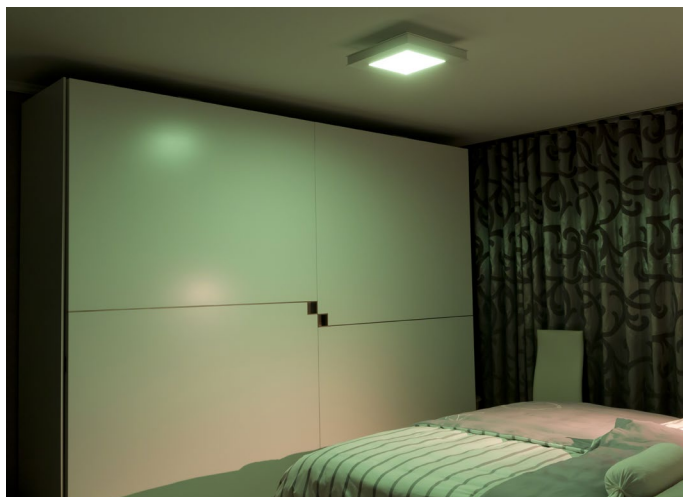

LED-BEWELL

Aufbau- oder Pendelleuchte





ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN »RUND/ECKIG«
UND TECHNISCHE ZEICHNUNG »ECKIG«




ABMESSUNG [L X B X H]	RUND: \varnothing 500 mm ECKIG: 400 x 400 mm
ANSCHLUSSLEISTUNG	36 W
LEUCHTENLICHTSTROM	LED WEISS: Moduleffizienz 92 lm/W Leuchtennennlichtstrom 1.760 lm Beleuchtungsstärke > 10.000 lm
BETRIEBSSPANNUNG	Niedervoltbereich bis 48V DC
LEBENSDAUER	LED 50.000 Stunden bei 70% des Ausgangslichtstroms
LICHTFARBE	Weiß 4.000 Kelvin RGB
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI > 85
NORM/AUSFÜHRUNG	UGR < 19
STEUERSCHNITTSTELLE	dimmbar Farbauswahl über zwei Taster (Steuerleitung erforderlich) oder per App »bluedimm« (iOS/Android)

SCHUTZART	IP54/65
LEUCHTENGEHÄUSE	Aluminium schwarz eloxiert oder pulverbeschichtet nach RAL
BEFESTIGUNG	PENDELLEUCHE: Edelstahl-Drahtseile, transparente Zuleitung AUFBAULEUCHE: verschraubbare Deckenunterkonstruktion
KONVERTER	Überlastschutz Übertemperaturschutz Kurzschlusssicher
OPTIONAL	Fernbedienung Steuerung per App
GEWICHT	6,3 kg

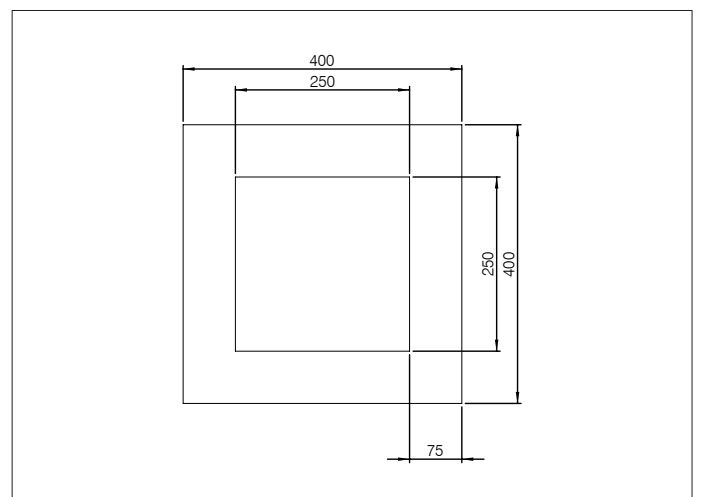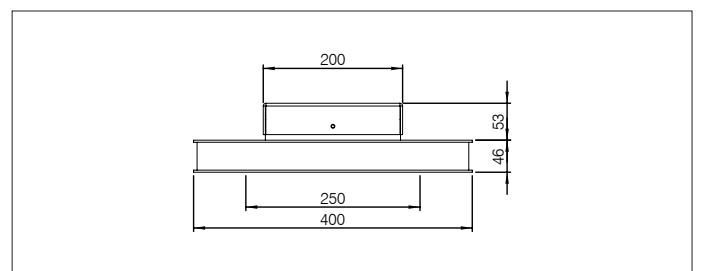

BELEUCHTUNGSSTÄRKE | LEISTUNG 36 W
LICHTFARBE 4.000 K NEUTRALWEISS

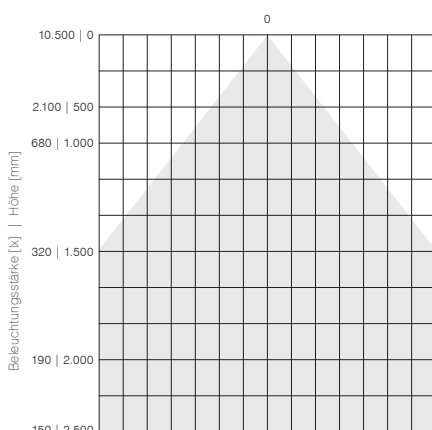

TTC Timmler Technology GmbH
Christian-Schäfer-Straße 8
D-53881 Flammersheim [Cologne/Bonn]
T +49 2255 9212-00
F +49 2255 9212-99
E info@ado-lights.com
I www.ado-lights.com
www.led-luc.com



by TTC Timmler Technology

