
LED-AROUND

Wandleuchte

ADO ®
by TTC Timmler Technology

LED-AROUND

Wandleuchte


ADO *Lights*

BILDER



LED-AROUND

Wandleuchte



BASIS-INFO, ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN
UND TECHNISCHE ZEICHNUNG



LED-Around | Licht in alle Richtungen


Vereint Eleganz mit Effektivität. Strahlt nach oben und nach unten. Verbreitet homogenes, blendfreies Licht. Ist im ausgeschalteten Zustand völlig durchschaubar. Die LED Around macht sich überall nützlich. In Büro- und Verwaltungsgebäuden, in Showrooms und im privaten Ambiente.

Dezente Formgebung, maximale Transparenz im ausgeschalteten Zustand – die LED Around als Wandleuchte wirkt leicht durch ihre schmalen Profile, ist aber effektiv in ihrer Leistung.

Merkmale

- für Büros, Ausstellungsräume, Hotels, Labore, Produktion und Privathäuser
- geeignet für Notstrombeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172
- enge Lichtstromtoleranzen
- direkte/indirekte Lichtauskopplung; optional direkte Lichtauskopplung mit Reflektor
- perfekte Lichthomogenität
- blendfrei
- stufenlos dimmbar und BAP-tauglich

ABMESSUNG [L X B X H]	LEUCHTENKOPF: 610 x 200 x 20 mm TRAFOGEHÄUSE: 200 x 60 x 60 mm
ANSCHLUSSLEISTUNG	20 W
LEUCHTENLICHTSTROM	Moduleffizienz 110 lm/W direkt/indirekt 994 lm/663 lm bei 100 % direkt 1.657 lm Leuchtennennlichtstrom 2.210 lm
BETRIEBSSPANNUNG	Niedervoltbereich bis 48V DC 1.200 mA CC
LEBENSDAUER	LED 50.000 Stunden bei 70% des Ausgangslichtstroms
LICHTFARBE	Weiß 3.000/4.000 Kelvin
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI > 85 enge Farbtoleranz MacAdam Step 3
NORM/AUSFÜHRUNG	UGR < 19 L65 < 1.500 cd/m ² gemäß EN 12464-1:2011
STEUERSCHNITTSTELLE	DSI, switch DIM mit Memory-Funktion, corridorFUNCTION
SCHUTZART	IP20
LEUCHTENGEHÄUSE	Aluminium natur oder schwarz eloxiert; Sonderfarben auf Anfrage
BEFESTIGUNG	Wandgehäuse
KONVERTER	Netzspannung 220–240 VAC Überlastschutz Übertemperaturschutz Kurzschlussicher 1–10 V Dimmen im DC-Betrieb einstellbar Geeignet für Notstrombeleuchtungs- anlagen gemäß EN 50172
OPTIONAL	Reflektor für 100 % Lichtverteilung nach unten
GEWICHT	2,42 kg
LICHTBERECHNUNG	EULUM-Datei siehe www.ado-lights.de

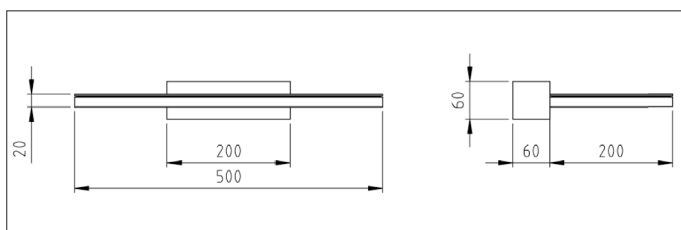

TTC Timmler Technology GmbH
Christian-Schäfer-Straße 8
D-53881 Flammersheim [Cologne/Bonn]
T +49 2255 9212-00
F +49 2255 9212-99
E info@ado-lights.com
I www.ado-lights.com
www.led-luc.com



by TTC Timmler Technology

