

LED-AROUND | SONDERBAU

Showroom Lampertz Stone Designer,
Luxemburg

ARCHITEKT
frei(Raum)architekten, Luxemburg

AUS- UND DURCHLEUCHTUNG
Flächige, homogene Beleuchtung für Vitrinen und Steinwände



LED-AROUND | SONDERBAU

KPMG Hauptverwaltung,
Kirchberg/Luxemburg

ARCHITEKT | ELEKTROPLANER

Valentiny hvp, Luxemburg | Jean-Schmit Engineering, Luxemburg



Aufgabe

Partielle Ausleuchtung der Gebäudefassade

Lösung

28 Rauten in der Corten-Stahlfassade werden mit der LED-Around beleuchtet. Das macht die außenliegende, charakteristische Fassadenkonstruktion, die Gesamtarchitektur und ihre Dimension auch bei Dunkelheit sehr gut erkennbar. Dies ist gelungen, ohne das gesamte Gebäude zu beleuchten.

Technische Information

28 Rauten

Lichtfarbe: RGB


Schutzart: IP65

Anschlussleistung: 15W/lfm

Montageprofil aus Aluminium für innenliegende Leitungsführung

Maße: Leuchte 20 x 100 mm
mit Untergehäuse 35 x 100 mm

Farbe: E6C33 bronze eloxiert

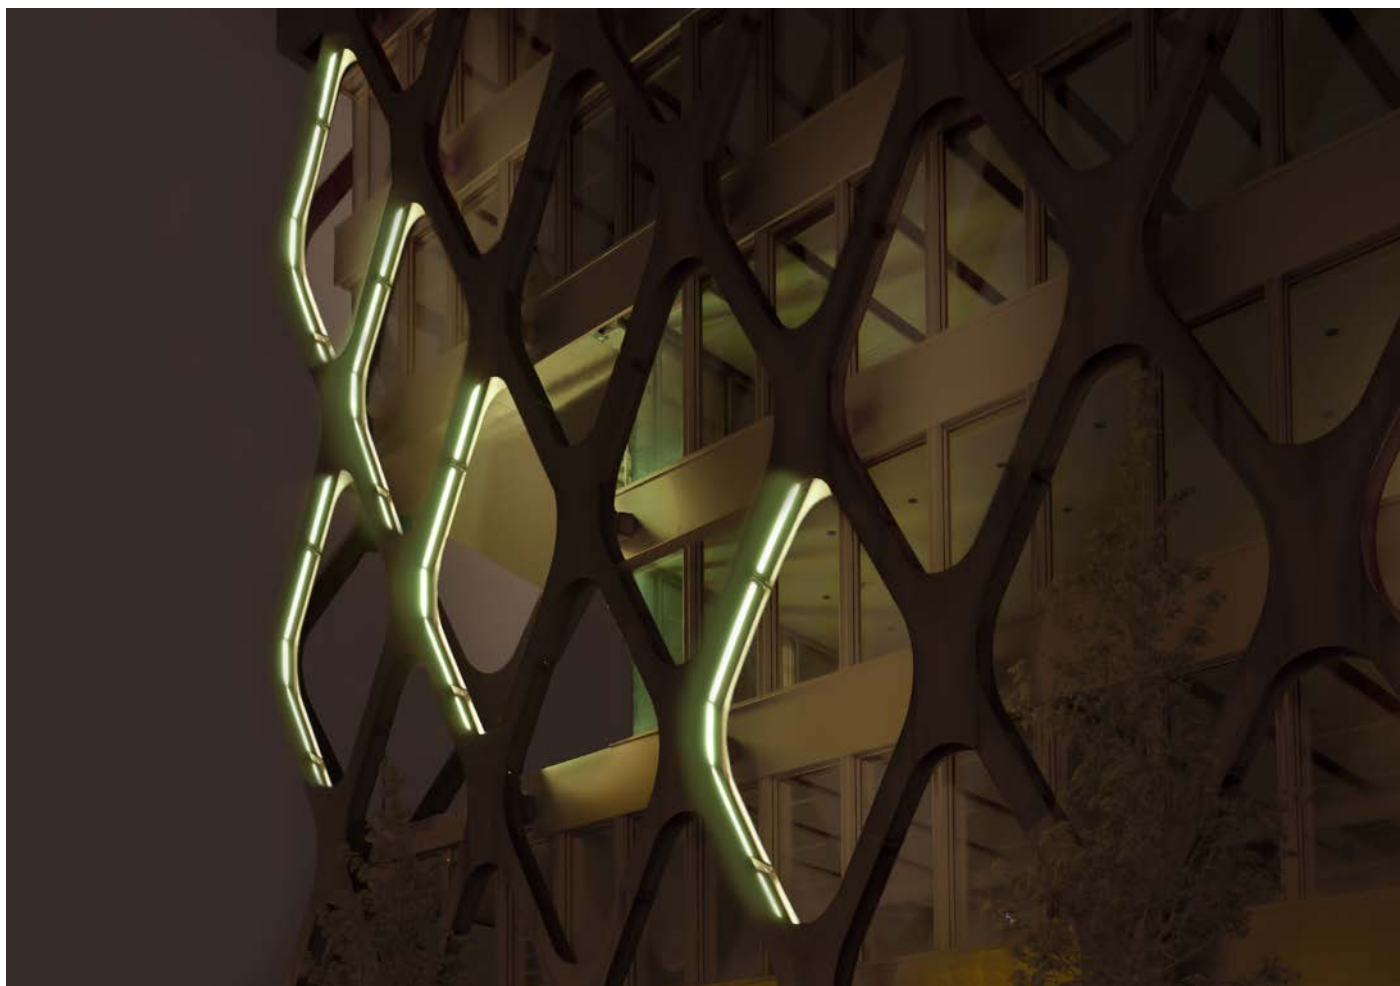

LED-AROUND | SONDERBAU

Wohn-/Geschäftshaus,
Mülheim an der Ruhr

LICHTPLANUNG
Max Magis, Stolberg-Dorff

EINGANGSBEREICHE
Beleuchtung für Eingangsbereiche



LED-AROUND | SONDERBAU

Wohn-/Geschäftshaus,
Mülheim an der Ruhr

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



Aufgabe

Beleuchtung der beiden von der Straße kaum einsehbaren Eingangsbereiche, um nachts und in der dunklen Jahreszeit eine einladende und sichere Atmosphäre zu schaffen.

Lösung

Durch den Einsatz der blendfreien LED-Around ergibt sich eine perfekte Lichthomogenität und es wird eine optimale Ausleuchtung der beiden Eingangsbereiche erzielt, die so einen freundlichen Empfang bieten.

Technische Information

6 LED-Around-Elemente für 2 Eingänge

Lichtfarbe: Weiß, 4.000 Kelvin




Schutzart: IP54

Anschlussleistung: 38W/Element, dimmbar

Montageprofil aus Aluminium für innenliegende Leitungsführung

Maße: Leuchte 1.085 x 250 mm und 912 x 250 mm

Farbe: RAL 7015 pulverbeschichtet

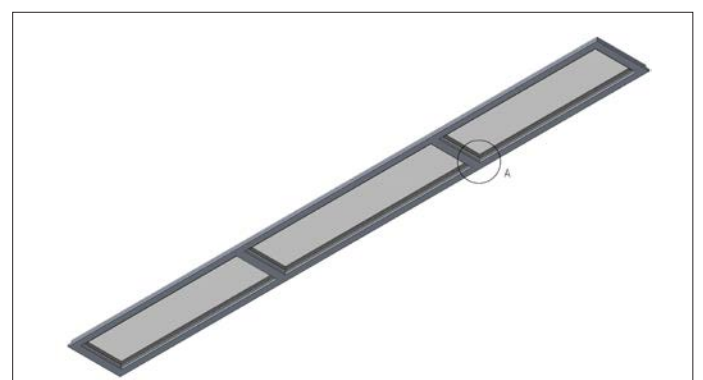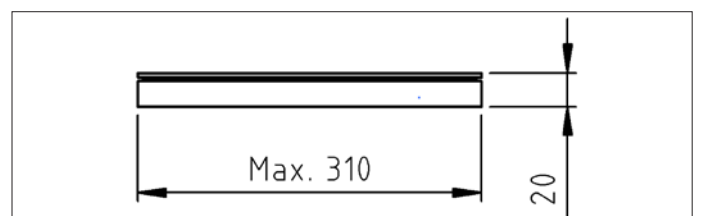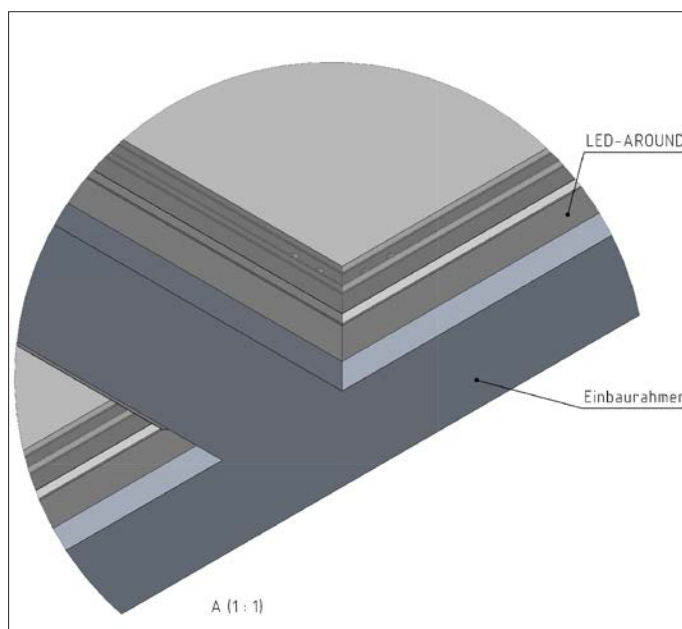

LED-AROUND | SONDERBAU

Pendelleuchte rund

SONDERANFERTIGUNG



LED-AROUND | SONDERBAU

Pendelleuchte rund

TECHNISCHE INFORMATIONEN



Technische Information

2 LED-Around-Pendelleuchten rund mit Seilabhängung

Lichtfarbe: Weiß, 3.000 Kelvin

Schutzart: IP20

Anschlussleistung: 45W/Leuchte, dimmbar

Maße: Leuchte \varnothing 600 mm, 20 mm hoch

Farbe: RAL 9006 matt pulverbeschichtet

LICHTVERTEILUNG | LED-Around | Pendelleuchte rund

