


LED Lichtlinie LLF40.30

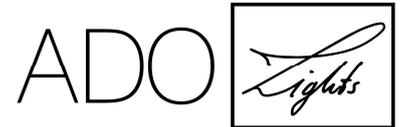

by TTC Timmler Technology GmbH
Christian-Schäfer-Str. 8 | 53881 Flammersheim
T +49 2255 921-200 | F +49 2255 921-500
info@ado-lights.de | www.ado-lights.de

Abmessung [L x B x H]	Leuchtgehäuse: 40 x 30 mm Montageprofil : 44 x 70 mm
Anschlussleistung	max. 30 W/m
Leuchtenlichtstrom	max. 2.000 lm/m
Abstrahlwinkel	diffuse
Abdeckung:	opak vergossen für homogenen Licht- austritt ohne Dunkelzonen an den Stoß- stellen, PU-Verguss RoHS- und WEEE- konform, UV-beständig, witterungsresistent
Lebensdauer	LED: 50.000 Stunden bei 70% des Ausgangslichtstroms
Lichtfarbe	Weiß 3.000, 3.500 oder 4.000 Kelvin
Farbwiedergabeindex	CRI > 85
Steuerschnittstelle	mit entsprechendem Vorschaltgerät DALI, DMX
Schutzart	IP68, Zuleitung Steckverbindung IP67
Leuchtgehäuse	Aluminium natur eloxiert

Konverter	extern mit Überlastschutz Übertemperaturschutz Kurzschlussicher
Optional	Phasenabschnitt DALI 1-10 V

Lichtberechnung	EULUM-Datei siehe www.ado-lights.de
------------------------	---

