


ILLUMINATION

LED-WallWasher 1048.x

ADO Lights by TTC Timmler Technology GmbH
 Christian-Schäfer-Str. 8 | 53881 Flammersheim
 T +49 2255 9212-00 | F +49 2255 9212-99
 info@ado-lights.de | www.ado-lights.de



BASIS-INFORMATION, BILDER UND TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



| | |
|-----------------------|--|
| ABMESSUNG [L X B X H] | 1.000 x 28 x 25 mm |
| ANSCHLUSSLEISTUNG | 10 W siehe Diagramm |
| ANZAHL LEDS | 48 siehe Diagramm |
| BETRIEBSSPANNUNG | 24V DC |
| ABSTRAHLWINKEL | 120° |
| LEBENSDAUER | LED 50.000 Stunden bei 70% des Ausgangslichtstroms |
| LICHTFARBE | einfarbig RGB 3in1 |
| STEUERSCHNITTSTELLE | RGB geeignet für DMX512 |
| FARBWIEDERGABEINDEX | CRI > 80 |
| SCHUTZART | IP66 Schutzklasse III |
| LEUCHTENGEHÄUSE | Aluminium PMMA, 5 mm oder schwarz pulverbeschichtet |

KONVERTER

- Überlastschutz
- Übertemperaturschutz
- Kurzschlussicher
- 25° C to +45° C



GEWICHT 2,6 kg

TYPEN – LICHTFARBE + ANZAHL LEDS

| Typ | Licht- farbe | Anschluss- leistung [W] | Betriebs- spannung | Anzahl LEDs |
|-----------|-----------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| 1048-S | einfarbig | 10 | DC24V | 48 |
| 1048-3in1 | RGB 3in1 | 10 | DC24V | 48 |



ABSTRAHLWINKEL 120°

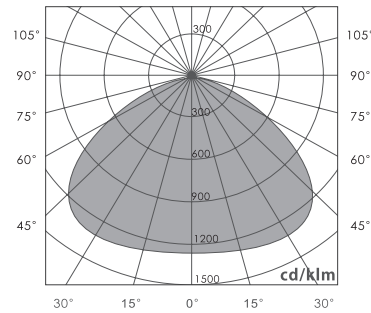

Technische Änderungen vorbehalten · Stand: 09/2018

